




**VINYL
CLICK
FLOOR**

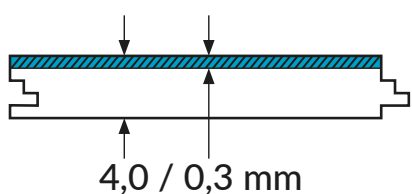

1220 mm 180 mm

1 BOX = 10  = 2,196 m²


BiClick
WOOD



NATURAL
STRUCTURE



STRONG
CLICK



UP TO 200 m²
WITHOUT
DILATATION



100%
WATERPROOF



SILENT
FLOOR



FLOOR
HEATING

PRODUCT SPECIFICATION		SPECYFIKACJA PRODUKTU	VALUE / WARTOŚĆ	
Floor type	Rodzaj podłogi		Click / Podłoga pływająca	
Dimensions	Wymiary		1220 x 180 mm	
Total thickness	Grubość		4,0 mm	
Wear layer thickness	Grubość warstwy użytkowej		0,3 mm	
Packaging	Pakowanie		10 pcs (2,196 m²) / 10 szt. (2,196 m²)	
Quantity on the palette	Ilość na palecie		105,408 m²	
Warranty (residential)	Gwarancja (mieszkania)		12 years / 12 lat	
Installation	Sposób montażu		Click: 2G Välinge	
CE	CE		EN 14041:2006	
DoP	DoP		RF4003/2	
Customs tariff number	Kod celny		39181090	
TECHNICAL PARAMETERS		PARAMETRY TECHNICZNE	NORM / NORMA	VALUE / WARTOŚĆ
Class of use RESIDENTIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY MIESZKALNE	EN 685 / EN ISO 10874		23 (hall, kitchen, living room, dinning room) / 23 (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)
Class of use COMMERCIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY PUBLICZNE	EN 16511:2014/A		32 (hotel rooms, small offices) / 32 (pokoje hotelowe, małe biura)
Class of use INDUSTRIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY PRZEMYSŁOWE	EN 685 / EN ISO 10874		-
Reaction to fire	Klasa trudnopalności	EN 13501		Bfl-s1
Dimensional stability	Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999		0,05% (norm ≤0,25%) / 0,05% (norma ≤0,25%)
Wear resistance	Odporność na ścieranie	EN ISO 660-2		Group T / Grupa T
Residual indentation	Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1		0,05 mm (norm ≤0,10 mm) / 0,05 mm (norma ≤0,10 mm)
Castor chair resistance	Odporność na kółka obrotowe (test krzesła)	EN ISO 4918		Type W 25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W 25000 cykli (brak zniszczeń na warstwie wierzchniej, brak rozwarstwienia)
Resistance to large ball	Odporność na uderzenia (test kuli)	EN 432-2		1700 mm
Locking strength	Siła zamków	ISO 24334		long edge 3,5 kN/m, short edge 4,2 kN/m / długi bok 3,5 kN/m, krótki bok 4,2 kN/m
Slip resistance	Antypoślizgowość	EN 13893 / DIN 51130		DS. / R9
Antistatic and electrical properties	Właściwości antystatyczne i elektryczne	EN 1815		<2kV
Resistance to stain and chemicals	Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych	EN ISO 26987		INDEX 0 (very good) / INDEKS 0 (bardzo dobra)
Light fastness	Odporność na działanie promieni UV	EN ISO 105-B02		≥6
Thermal resistance	Opór cieplny	EN 12664		0,033 m²k/W (+/- 10%)
Underfloor heating	Ogrzewanie podłogowe	EN 12524		yes (max 27°C) / tak (max 27°C)
IS - Impact sound improvement (with underlay: Secura Vinyl Click)	IS - Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych (z podkładem: Secura Vinyl Click)	EN ISO 717-2		ΔLw = 19 dB (+/- 2 dB)
Formaldehyde emission	Emisja formaldehydów	EN 717-1		PASS/E1
Substances of Very High Concern	Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy	EN 717-1		SVHC free
VOC	VOC			A+
OTHER / INNE				
Box / Karton				
DESIGN		EAN CODE		
CBC 41022 - Scandinavian Oak	5905167814185			
CBC 41122 - Bradford Oak	5905167814222			
CBC 41072 - Vermont Oak	5905167814246			
CBC 41582 - Monument Oak	5905167824245			
CBC 41632 - Rossport Oak	5905167824290			
CBC 41102 - Jersey Oak	5905167814284			
CBC 41602 - Calvia Oak	5905167824269			
CBC 41612 - Goldberg Oak	5905167824276			
CBC 41592 - Newport Oak	5905167824252			
CBC 41622 - Cornwall Oak	5905167824283			
		 EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR  * Révisé en 2017 en fonction des données de référence établies par le Bâtiment, présentées en 2014 par l'Institut de la Construction, sur une échelle de 0 à 100 (0 étant la meilleure et 100 la pire performance)  Installation system  Patented technology www.valinge.se/patents		
		 18 Decora S.A. Ignacego Prądzyńskiego 24a 63-000 Środa Wielkopolska RF4003/2 EN 14041:2004 1021 Pokrycia podłogowe do użytku wewnętrznego / Floor coverings for interior use Reakcja na ogień / Reaction to fire Śliskość / Slip resistance Emisja formaldehydu / Formaldehyde emission Bfl-s1 DS E1		