



8 mm

327 x 635 mm | 12 7/8" x 25"

Moisture Defense Technology
AC5

- ★30★** Year Warranty
- Organic Rigid Board**
- A.B.C.** Anti Bacterial Comfort
- Pet Proof**
- Light-Resistant**
- Microscratch Protect**
- V-Groove**
- 1cllic 2go pure**
- EN 13329**

30 year residential warranty, 5 year commercial warranty**1 • Organic Rigid Board without PVC*2 • A.B.C. Antibacterial surface**3 • Pet proof • Light-resistant and colorfast, no fading if exposed to sunlight**4 • Especially durable surface protects the floor against microscratches • Bevelled edges for an authentic look • Surface water protection thanks to O.R.C.A. Moisture Defense Technology • Extra tight 1cllic 2go pure locking system

30 Jahre Garantie im Wohnbereich und 5 Jahre im gewerblichen Bereich**1 • Organic Rigid Board ohne PVC*2 • A.B.C. Antibakterielle Oberfläche**3 • Gut geeignet für Haustiere • Lichtbeständig und farbecht bei Sonneneinstrahlung**4 • Strapazierfähige Oberfläche schützt den Boden vor Mikrokratzern • Umlaufende V-Fuge • Spritzwasserschutz dank O.R.C.A. Moisture Defense Technology • Extra stabiles 1cllic 2go pure Verriegelungssystem

30 ans de garantie pour usage domestique, 5 ans de garantie pour usage commercial**1 • Panneau rigide organique sans PVC*2 • A.B.C. surface anti-bactérienne**3 • Convient pour les animaux domestiques • Résistant à la lumière et grand teint sous la lumière directe du soleil**4 • Surface durable protégeant le sol des micro-égratignures • Joint en V périphérique pour un look Authentique • Protection contre les éclaboussures grâce à la Technologie de Protection contre l'Humidité O.R.C.A. • Système de verrouillage ultra stable 1cllic 2go pure

Garantía residencial de 30 años, garantía comercial de 5 años**1 • Tablero orgánico rígido sin PVC*2 • A.B.C. superficie antibacteriana**3 • Muy adecuado para mascotas • Resistente a la luz y sin cambios de color por radiación solar**4 • Superficie resistente que protege el piso de micro-rasguños • Bisel en V a cuatro lados para darle un aspecto auténtico • Protección contra salpicaduras de agua gracias a la Tecnología de Defensa contra la Humedad O.R.C.A. • Sistema de ensamble „1cllic 2go pure“ extra-estable

Acoustic underlay recommendation:
„Pur 1.0“ for floors with O.R.C.A. Moisture Defense Technology
Empfehlung Dämmunterlage:
„Pur 1.0“ für Böden mit O.R.C.A. Moisture Defense Technology
Sous-couche de recommandation :
« Pur 1.0 » pour les sols avec O.R.C.A. Technologie de Protection contre l'Humidité
Recomendación para la base aislante:
„Pur 1.0“ para pisos con Tecnología de Defensa contra la Humedad de O.R.C.A.

**1 According to the conditions of warranty • Gemäß Garantiebestimmungen • Conformément aux clauses de garantie • Conforme a las condiciones de la garantía
**2 Consists of natural wood and an organic chemical binder. May contain traces of PVC from f.e. packaging. • Besteht aus natürlichem Holz und organisch-chemischem Bindemittel. Kann Spuren von PVC enthalten, z. B. von der Verpackung. • Se compose de bois naturel et de liants chimiques organiques. Peut contenir des traces de PVC provenant par ex. emballage. • Fabricado con madera natural y compuesto químico orgánico. Puede contener trazas de PVC, p.e. del embalaje.
**3 Tested germs • Getestete Bakterien • Germes testés • Bacterias analizadas: Staphylococcus aureus
**4 According to Level 6 of the Blue Wool Scale (method for calculating light-resistance) • Gemäß Stufe 6 der Blauwollskala (Methode zur Berechnung der Lichtfestigkeit) • Conformément au niveau 6 sur l'échelle des bleus (méthode de calcul de la résistance à la lumière) • Conforme al nivel 6 de la escala de azules (método de cálculo de la resistencia a la luz)

Spritzwasserschutz
Feuchteschutz-Technologie,
100 h+ garantiert*
Protection de la surface contre
l'eau, technologie de
protection contre l'humidité,
100 h+ garanties*
Protección contra salpicaduras
de agua, tecnología con
resistencia contra la humedad,
garantizada por 100 h+*



* 24 h geschützt gegen Spritzwasser gemäß NALFA (North American Laminate Floor Association) und zusätzlich 100 h* gemäß KRONOSPAN Werknorm WN-101, www.100hour-test.com

* Protection de 24 h de la surface contre l'eau aux termes de la NALFA (North American Laminate Floor Association) avec 100 h+ de protection supplémentaires de la surface contre l'eau d'après la norme d'ouvrage standard KRONOSPAN WN-101, www.100hour-test.com

* 24 h de protección contra salpicaduras de agua conforme a NALFA (North American Laminate Floor Association) y además 100 h* conforme a la norma de fabricación de KRONOSPAN WN-101, www.100hour-test.com

Made in Germany • Fabriqué en Allemagne • www.krono-original.com

Производство: ООО Кроноспан, Германия, Висител: Кроноспан България ЕООД, с. Равак Ломе, Индустриална зона Велвета, Тел. 02/6001783 • Importeur na Polskę: Kronospan KO Sp. z o.o. ul. 1 Maja 52, 47-100 Strzelce Opolskie, Polska • Magyar importőr: Falco Zrt, H-9700 Szombathely, Zanati út 26 • Importator pentru România: Kronospan Trading SRL, Sebes, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 55, et.1, cam. 1/12 Tel: 0040 258 801 190, Fax: 0040 258 801 199

TÜV PROFIT CERTIFIED
70 720 5789-1
QUALITY TESTED
tested for: emissions EPH₁
harmful substances EPH₂
PREMIUM

E1 HCHO
DS
DL PCP
M1
floor
ZCO INSTITUT
TESTED PRODUCT
EN 13329-101

CARB2
CARB P & S, EPA 1084 Title II certified
certified conforming to the 0.05 ppm TSCA

BLAUER ENGEL
www.blauer-engel.de/uz176

PEFC
PEFC04-31-0546

UK CA
22

CE
17

FR
CARTON
+ NOTICE
+ FILM
BAC
DE
TDA

EN 14041:2004/AC:2006; C₁S1; E1; DS; PCP < 5ppm; 0,08 W(m·K),
Bodenbeläge für die Verwendung in Gebäuden,
DoP: LW0012017/NB 0766; NB 0767; DoC: LWUK012022; UK AB 0321
Kronoflooring GmbH, Mühlbacher Str.1, 01561 Lampertswalde, Germany
DoP/DoC: www.floor-installation.com







kronospan

AS 04/23 1044


MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY
TECHNOLOGIE DE PROTECTION CONTRE L'HUMIDITÉ • TECNOLOGÍA DE DEFENSA CONTRA LA HUMEDAD
Made in Germany • Fabriqué en Allemagne

MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY
TECHNOLOGIE DE PROTECTION CONTRE L'HUMIDITÉ • TECNOLOGÍA DE DEFENSA CONTRA LA HUMEDAD
Made in Germany • Fabriqué en Allemagne

deu Vor dem Verlegen bitte auch die Online Verlegeanleitung beachten unter: www.floor-installation.com **HINWEIS!** Bitte Paneele vor dem Verlegen kontrollieren. Bei evtl. Oberflächenfehlern (müssen erkennbar sein aus einer Abstandshöhe von 1,5 m) die betroffenen Paneele aussortieren! **eng** Before installing the floor, please also refer to the online installation instructions: www.floor-installation.com **NOTE!** Please check all panels for defects before installation. Any panels with visual defects (visible from a height of 1.5 m / 5 ft) should not be installed. **fra** Avant la pose, consulter les instructions de pose online sur : www.floor-installation.com **INDICATIONS!** Vérifiez les lames avant la pose. Une lame présentant un défaut visible (d'une hauteur de 1,5 m) ne doit pas être installée. **spa** Antes de colocar el producto, tenga en cuenta las instrucciones de colocación online disponibles en: www.floor-installation.com **NOTA!** Inspeccione los paneles antes de colocarlos. En caso de que existan fallos en la superficie (deberán poder reconocerse desde una altura de 1,5 m), excluir los paneles afectados.

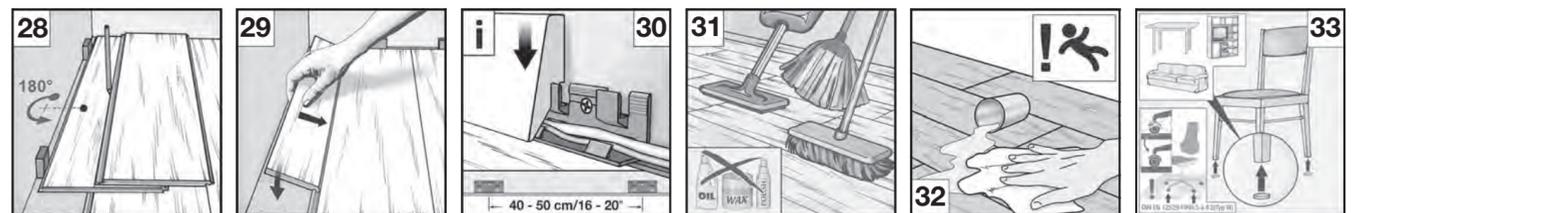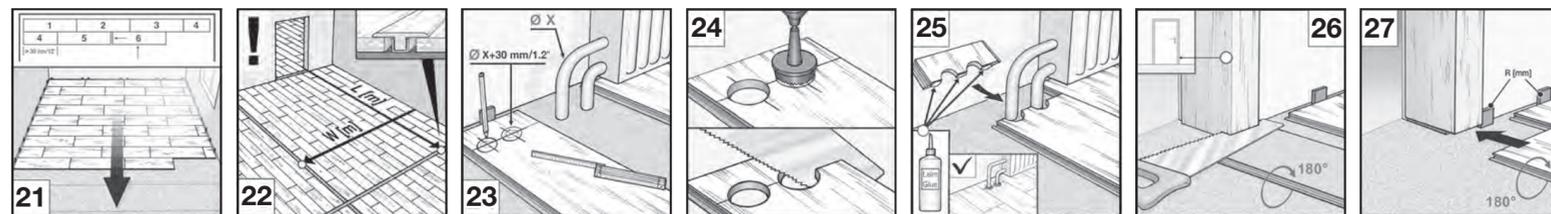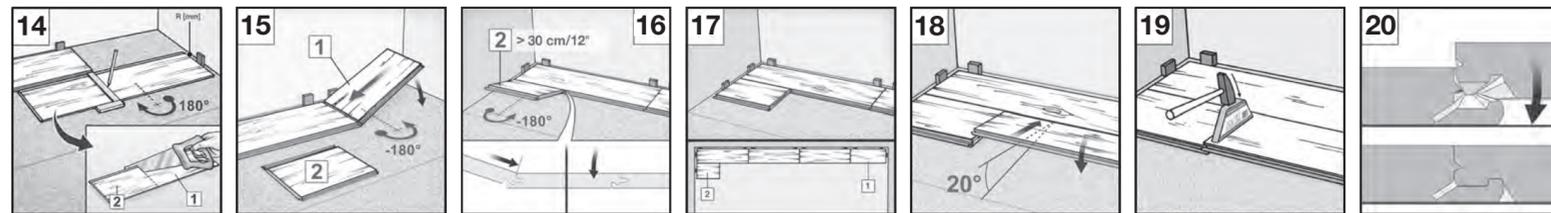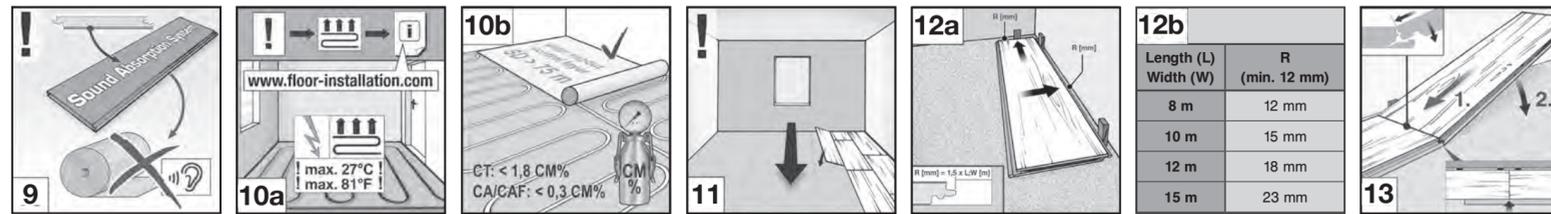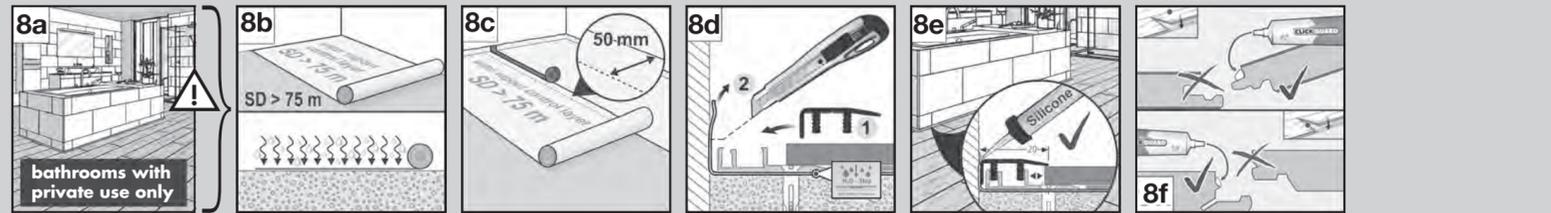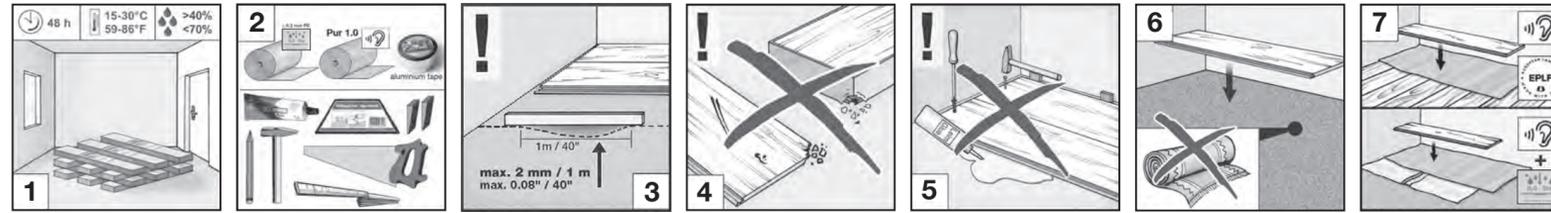

Deinstallation/Disassembly/Le Déassemblage/Desinstalación:

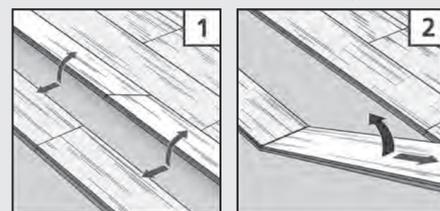

Die Entsorgung hat über den Restmüll zu erfolgen. Disposal has to be made via residual waste. Le produit doit être mis au rebut avec les déchets non recyclables. La eliminación de este producto deberá realizarse a través de desecho inorgánico.